


フジキン® ベントプラグの特長

- オールメタルのシンプル構造なので、高圧から真空、高温から低温と広範囲の用途に使用できます。
- パーツには、耐食性が劣化する硬化熱処理を行っていませんので、材料の耐食性が保持されています。
- 特殊材質のものも容易に製作できます。また酸素ガスにも、そのまま使用できます。

スタンダードタイプのベントプラグ

温度・圧力線図

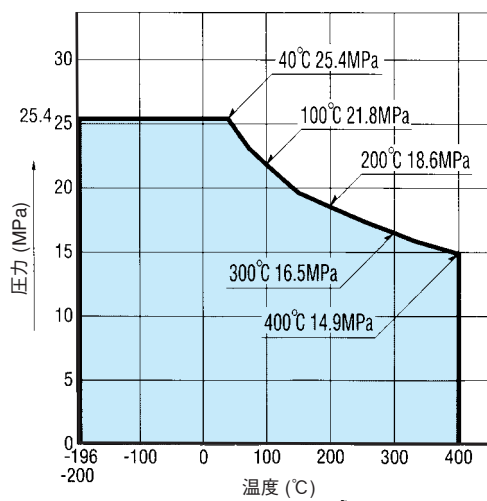

主要材質


部 品 名	材 質
ボ デ ィ	SUS 316
ディスク	SUS 316

SUS316材はASTM規格材（SUS316同等材）を使用する場合があります。

※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

1 スタンダードタイプのベントプラグ



オねじタイプ (Rねじ & NPTねじ)



■寸法表

A	D	D1	B	B1	L	L1	品番
R1/8	4	3	19	14	42.5	32.5	UV-A
R1/4	4	3	19	14	42.5	32.5	UV-B
R3/8	4	3	19	14	43.5	33.5	UV-C
R1/2	4	3	23	14	41	31	UV-D
1/8 NPT	4	3	19	14	42.5	32.5	UV-AN
1/4 NPT	4	3	19	14	42.5	32.5	UV-BN
3/8 NPT	4	3	19	14	43.5	33.5	UV-CN
1/2 NPT	4	3	23	14	41	31	UV-DN

オねじロングタイプ (Rねじ)

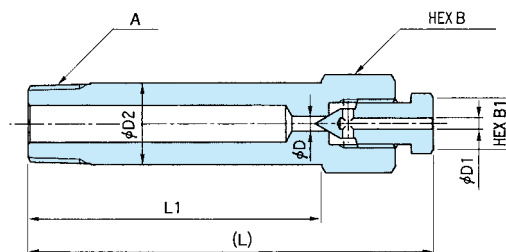


■寸法表

A	D	D1	D2	B	B1	L	L1	品番
R1/4	4	3	15	19	14	70	40	UV-B-40
R1/4	4	3	15	19	14	90	60	UV-B-60
R1/4	4	3	15	19	14	110	80	UV-B-80
R1/2	4	3	22	23	14	70	40	UV-D-40
R1/2	4	3	22	23	14	90	60	UV-D-60
R1/2	4	3	22	23	14	110	80	UV-D-80

スタンダードタイプのベントプラグ


メねじタイプ (Rcねじ&NPTねじ)



■寸法表

A	D	D1	B	B1	L	L1	品番
Rc1/8	4	3	19	14	44.5	34.5	UVF-A
Rc1/4	4	3	19	14	44.5	34.5	UVF-B
Rc3/8	4	3	21	14	47	37	UVF-C
Rc1/2	4	3	26	14	49	39	UVF-D
1/8 NPT	4	3	19	14	44.5	34.5	UVF-AN
1/4 NPT	4	3	19	14	44.5	34.5	UVF-BN
3/8 NPT	4	3	21	14	47	37	UVF-CN
1/2 NPT	4	3	26	14	49	39	UVF-DN


ソケットウェルドタイプ (メスSW)

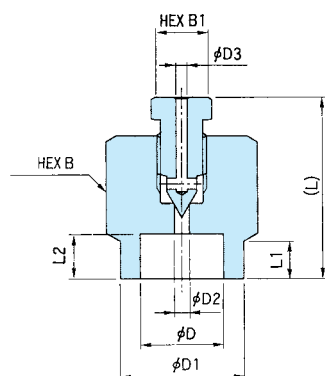

■寸法表

呼び径	D	D1	D2	D3	B	B1	L	L1	L2	品番
1/4 ^B	14.3	22	4	3	23	14	48	10	12	UVF-13.8
3/8 ^B	17.8	28	4	3	29	14	48	10	12	UVF-17.3
1/2 ^B	22.2	33	4	3	35	14	48	10	12	UVF-21.7

ソケットウェルドタイプ (オスSW)



■寸法表

呼び径	D	D1	D2	B	B1	L	L1	品番
1/4 ^B	13.8	4	3	19	14	55	20	UV-13.8
3/8 ^B	17.3	4	3	19	14	55	20	UV-17.3
1/2 ^B	21.7	4	3	23	14	55	20	UV-21.7