




特長

- コンパクト設計
- ワンタッチ開閉操作
- パネルmount式
- 接続形式は **ニューV-Lok**

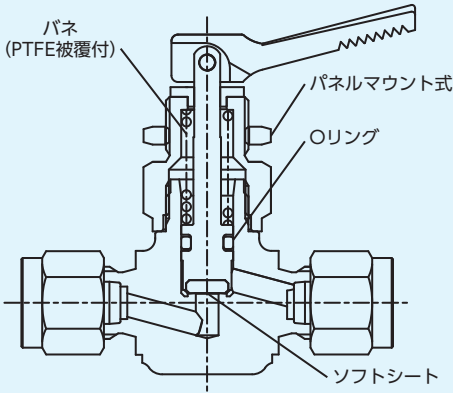

仕様


温度・圧力線図

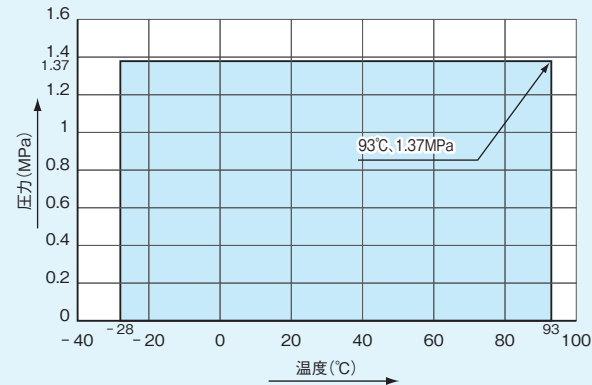

使用流体

エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

構造及び材質


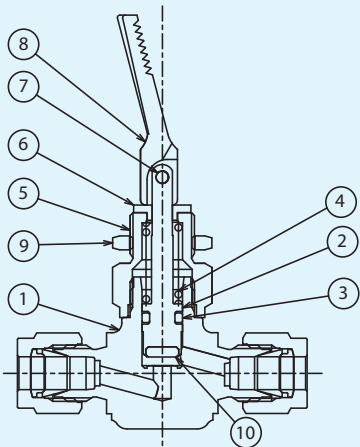


No.	部品名	材質
1	ボディ ※	ASTM A182 316
2	ステム ※	ASTM A276 316
3	O リング ※	FKM
4	パネ	SUS631 J1
5	パッキンナット	ASTM A276 316
6	ワッシャー	ナイロン
7	ロールピン	SUS304
8	ハンドル	ナイロン
9	パネルナット	ASTM A276 304 または ASTM A276 316
10	ステムチップ ※	PTFE
	潤滑剤	フッ素系

※: 接液部品

寸法

グローブ型

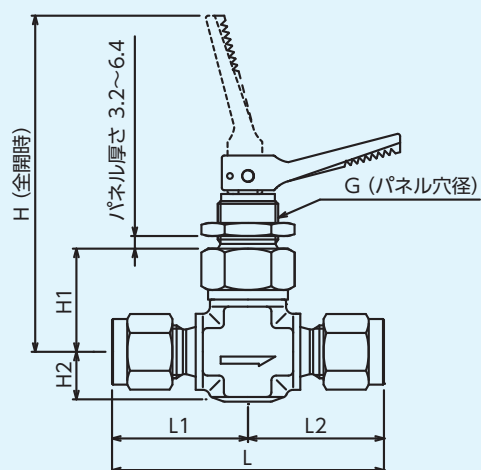

接続形式	呼び径	最高使用圧力 (MPa)	オリフィス径 (mm)	寸法 (mm)							品番
				L	L1	L2	H	H1	H2	G	
ニューV-Lok	6.35	1.37	3.2	57.4	28.7		71.4	21.8	9.5	13.5	VUK-91P-6.35-V
	9.52		6.4	65.5	32.8		90.4	26.9	12.7	16.8	VUK-91P-9.52-V
	12.7			71.1	35.6						VUK-91P-12.7-V
	6		3.2	57.4	28.7		71.4	21.8	9.5	13.5	VUK-91P-6-V
	8			56.4	28.2						VUK-91P-8-V
	10		6.4	69.1	34.5		90.4	26.9	12.7	16.8	VUK-91P-10-V

品番

VUK

①②③

—

9 1 P

④⑤⑥

—

6.35

⑦

—

V

⑧

① バルブシリーズ

② ボディ材質

③ バルブタイプ

④ 接続形式

⑤ 最高使用圧力

⑥ パネルマウント式

⑦ 接続

⑧ ニューV-Lok 接続タイプ

9: ニューV-Lok タイプ(グローブタイプ)

1.37 MPa

6 : ニューV-Lok 6

8 : ニューV-Lok 8

10 : ニューV-Lok 10

6.35 : ニューV-Lok 1/4

9.52 : ニューV-Lok 3/8

12.7 : ニューV-Lok 1/2